




# TEXTIL · HEMSLÖJD · VÄVA

## Matta, Tuskaft ”Jeanssömmar”

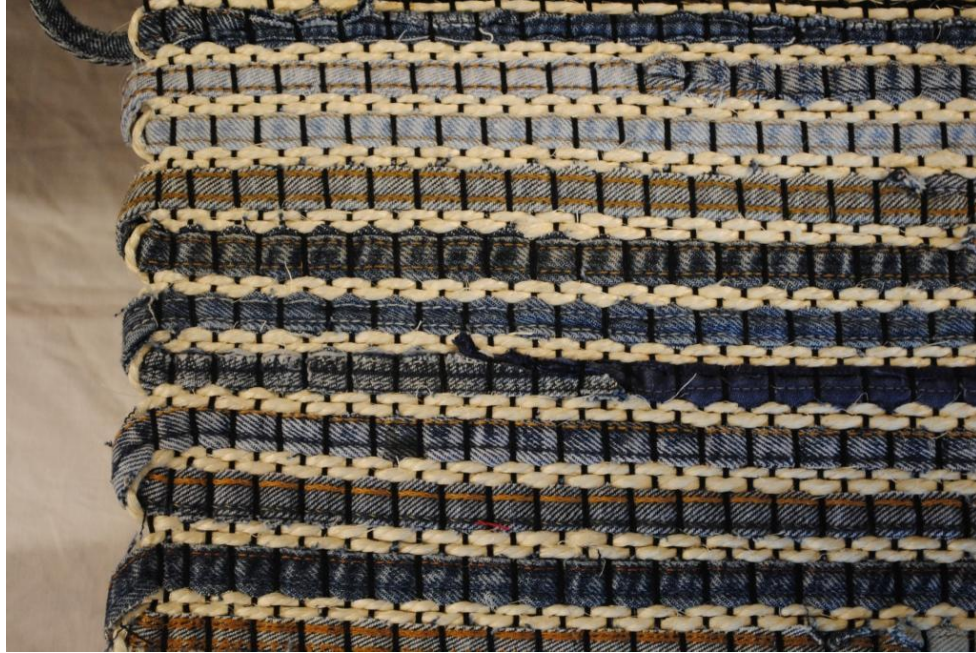

Att ta till vara genom återbruk är bra för miljön, samtidigt som det är roligt att använda det som andra slänger. Spara på de dubbla jeanssömmarna på kasserade jeans. När man sparar ett tag kanske sömmarna räcker till en liten dörrmatta.

*Idé och utförande: Handvävare Åsa Nero, Mullsjö. Mattan har ingått i projektet EcoCraft som drivs av Hemslojd i Jönköpings län.*

### **FÖRBEREDELSE – KLIPPNING AV JEANSSÖM**

Använd en rejäl sax när du klipper loss sömmarna. Snedklipp ändarna så att du kan lägga dem omlott i väven när du skarvar, se till så att inte skarven blir för tjock och klumpig. Beräkna så att det finns varp till att knyta pärlknutar i början och slutet av mattan.

## VÄVSEDEL

Teknik	Tuskaft, 2 skaft och 2 trampor, panama i fällen	
Varp	Svart bomullsmattvarp 12/6	
Inslag	Jeanssömmar Sisalsnöre tvåtrådigt Svart bomullsmattvarp 12/6	
Sked	Antal rör på 1 dm 2 trådar i solv och 2 trådar i vartannat rör	30/10
Täthet	Antal varptrådar på 10 cm i skeden: Antal inslag på 10 cm av tyget i vävstolen	30 6 jeanssömmar och 10 sisal
Bredd	Färdig bredd Skedbredd	66 cm 66 cm
	Totalt antal varptrådar	200
Inslagsordning	En jeanssöm, två inslag sisal, upprepas.	
Garnåtgång /meter	Varp Inslag trasa Inslag sisal	0,07 kg ca 42 m ca 70 m



## VÄVINSTRUKTIONER

Efter framknytningen, slå in ett spröt och därefter ett sisalinslag. Då håller man bredden på mattan och behöver ingen spännare.

Fäll: väv 6 inslag med dubbelspolad mattvarp 12/6. Lägg inslaget i en båge och slå till i omtrampat skäl. Väv därefter in ett inslag med sisal, detta kan läggas rakt. Upprepa 10 gånger.

Matta: Varva en jeanssöm och två sisal, tills mattan fått önskad längd. Förslagsvis 1.10 för att få en lagom längd framför dörren. När jeanssömmen skarvas läggs snedklippningen omlott. Vid stadkanten vänds remsan och bildar en uddig kant. Det blir så eftersom väven är så grov. Se till så att sisal och jeans binder på bästa sätt i kanten.

Avsluta med en fäll.

